



> PROTECTION RENFORCÉE ET SOBRIÉTÉ au service des :

- ➔ Sites sensibles
- ➔ Industries
- ➔ Administrations
- ➔ Collectivités

SÉCURITÉ

ESTHÉTISME



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (m)			Grille	Poteaux	Section tubes (mm)	Section tubes (mm)		
Grille	Hors sol	Poteaux à sceller				Lisse	Barreaudage	Poteaux départ - angle
1.45	1.50	2.00	2.675	2.735	50x30x2	Barreaux ronds Ø 25 ep 1.5 ou Barreaux carrés 25 x 25 ep 1.5	60x60x2	
1.75	1.80	2.30						
1.95	2.00	2.50						
2.45	2.50	3.00						

DOUBLE PROTECTION ANTI CORROSION
 > Acier galvanisé Sendzimir Z275 selon EN 10305
 > Plastification haute adhérence par poudrage polyester de 80 à 120 µ selon coloris


COULEURS STANDARDS



Autres RAL sur demande




GRILLE BARREAUDÉE À USAGE SÉCURITAIRE

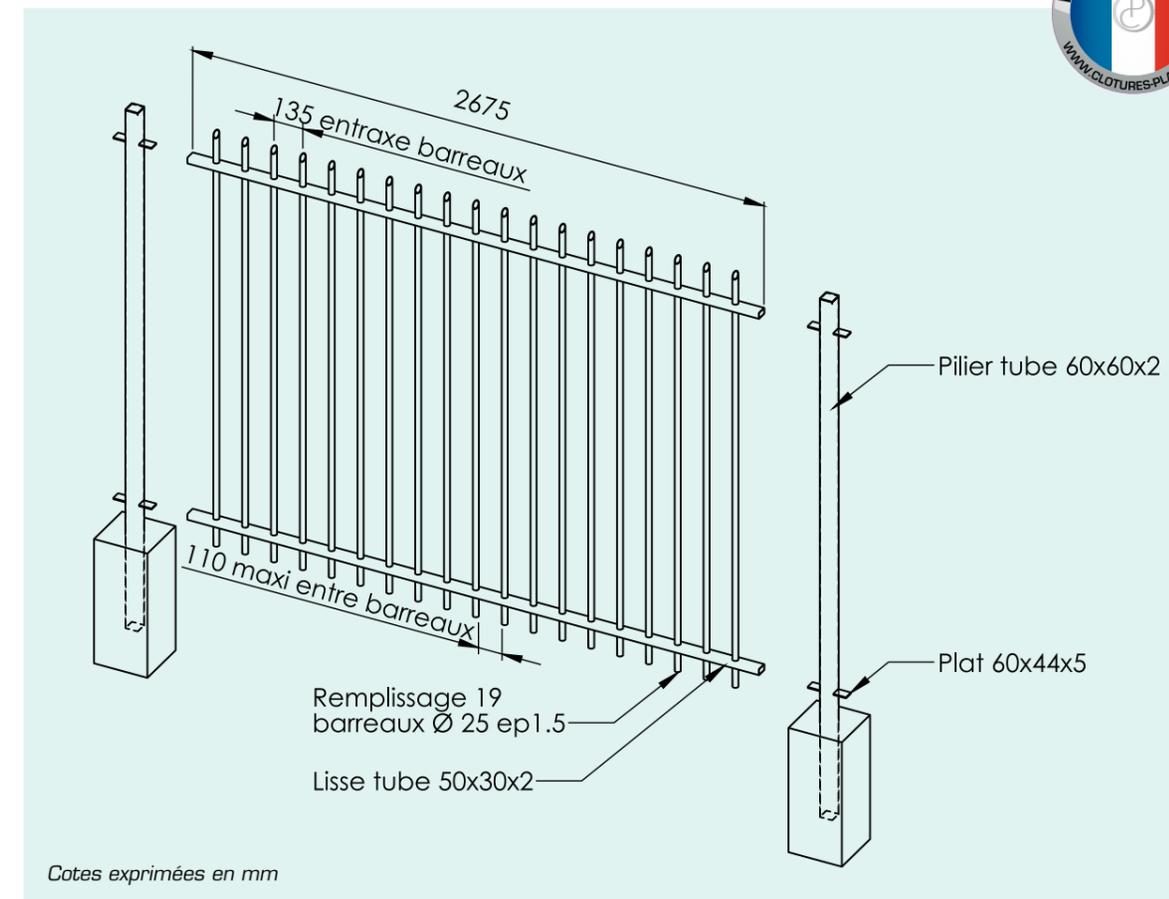


FACILITÉ DE POSE

Pose à l'avancement, pas d'accessoire de fixation nécessaire, sauf visserie pour poteaux dans le cas d'une pose en redans.



POTEAUX ET ACCESSOIRES

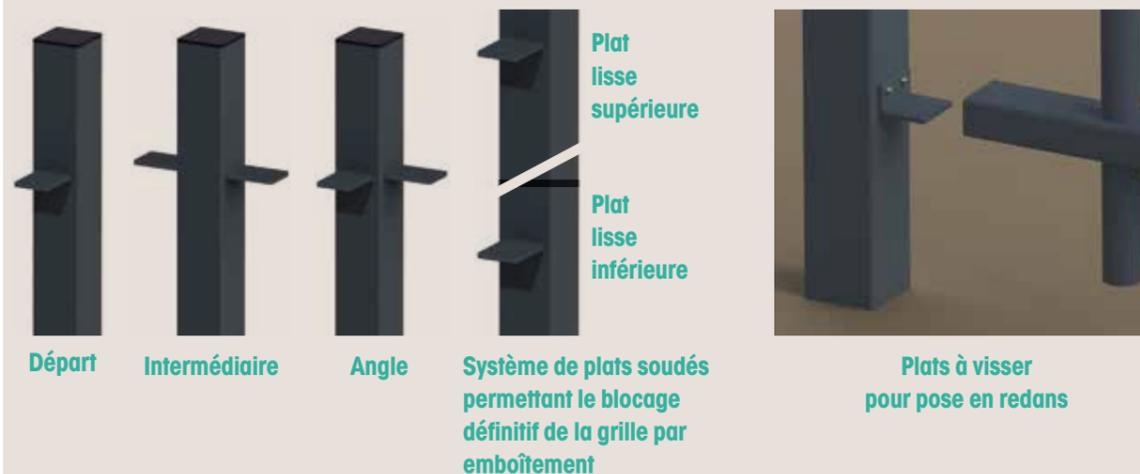

CLÔTURES PLACE, UNE HISTOIRE ENTRE VOUS ET NOUS

GRILLES BARREAUDÉES TUBOPLACE®

CLÔTURES PANNEAUX SOUDÉS

CONSEILS DE POSE SOLIPLACE®

OCCULTANTS SOLIPLACE

CLÔTURES EN ROULEAUX

AGRICOLE

PORTAILS INDUSTRIELS

PORTAILS ET PORTILLONS PIVOTANTS

CGV CONTACTS